

### **LA COMBINÉE C 2100**

Première née d'une nouvelle génération, la Combinée C 2100 permet la réalisation de tous les travaux de menuiserie et d'ébénisterie. Dotée d'un bâti monobloc et d'un large plan de travail entièrement constitué de tables en fonte, elle offre toutes les garanties de sécurité et de précision d'une machine professionnelle.

### **SON POSTE DE COMMANDE**

Le levier sélecteur permet d'un seul geste le choix et la mise en route de chaque opération.

Un microcontact interdit toute fausse manœuvre et assure à l'utilisateur une parfaite sécurité de fonctionnement.

Un second levier avec blocage commande la montée-descente de la scie circulaire.

**LE SÉ**

# LE P LE SÉL



**SCIER** : Lame carbure escamotable. Guide de sciage inclinable à 45°, réglable longitudinalement et, qui démonté, permet la coupe de grands panneaux. Guide additionnel pour le sciage des petits bois. Réglet indiquant la largeur de coupe entre lame et guide. Evacuation latérale des sciures par carter de protection.



**TOUPILLER** : Plan de travail en fonte. Arbre escamotable. Montée-descente par volant avec blocage de hauteur d'arbre. Guide de toupie fermé à réglage micrométrique.



**FACTEUR D'OPÉRATIONS**


## LA COMB SERVI

### SÉCURITÉ


Les machines LUREM sont livrées avec notice d'entretien et d'instruction, ainsi que tous les protecteurs homologués, propres à chaque pays. La Combinée C 2100 a été tout spécialement conçue pour une utilisation facile et une sécurité totale. Un disjoncteur de protection assure notamment l'arrêt immédiat de la machine lors de toute surcharge ou anomalie d'alimentation électrique.

Dans un service clientèle, nous vous offrons un exemple de votre nouvelle

# HÉNOMÈNE C 2100 CTEUR D'OPÉRATIONS

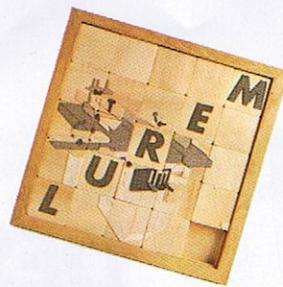

**DEGAUCHIR** : Plan de travail en fonte nervurée. Arbre à 2 fers. Longues tables pour faciliter le dressage des bois. Verrouillage des tables évitant tout dérèglement. Guide de dégauchissement en profilé rigide, inclinable à 45°.

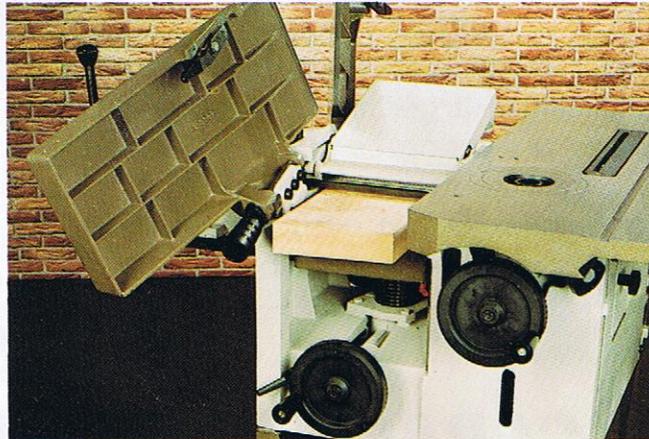

**RABOTER** : Table en fonte nervurée. Guidage par fût fourreau. Volant de montée-descente avec index gradué. Blocage de table à la hauteur choisie. Avance des bois automatique et débrayable. Chasse copeaux protecteur articulé.



**MORTAISER** : Table à double déplacement montée sur vés usinés et roulements. Levier unique à rotule assurant une opération souple et précise. Montée-descente commandée par le volant de la raboteuse. Mandrin 3 mors. Butées de longueur et profondeur de mortaise, avec réglage gradué. Serre bois à vis.



**TENONNER** : Chariot de sciage et tenonnage rigide, précis et escamotable. Déplacement sur roulements. Guidage par vés en fonte usinée. Tablette de tenonnage indépendante. Guide profilé orientable. Butées de guide à 90° avant et arrière. Serre bois à vis.

## NÉE C 2100.

### ASSISTANCE

de satisfaire au mieux notre proposition (nous proposons une gamme complète de machines, ainsi que des accessoires qui vous permettront d'optimiser les performances de votre machine).

### COFFRET D'OUTILLAGE



# LUREM, LEADER MONDIAL DES COMBINÉES

Fabriquées depuis 1950, les combinées LUREM ont acquis aujourd'hui une réputation internationale. Cette longue expérience a permis de concevoir une gamme diversifiée, étendue et adaptée aux besoins de chaque utilisateur.

La qualité du matériel LUREM a toujours été la base de sa réussite. LUREM occupe aujourd'hui une place de leader mondial sur le marché des combinées.



## C 2100 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Scie circulaire :** 5675 tr/mn.  
Table : 600 × 1000 mm.  
Lame ø 200 mm - alésage : 30 mm  
Hauteur de coupe : 0 à 62 mm.  
Passage maxi entre lame et guide : 420 mm.  
Longueur maxi de sciage avec chariot : 550 mm.

**Dégauchisseuse :** 6375 tr/mn.  
Arbre à 2 fers.  
Table : 1000 × 210 mm.  
Passe maxi : 4 mm.  
Guide : 500 × 90 mm.


**Raboteuse :** 6375 tr/mn.  
Table : 400 × 210 mm.  
Hauteur de rabotage : 2 à 150 mm.  
Passe maxi : 4 mm.  
Avance des bois : 7 m/mn.

**Mortaiseuse :** 6375 tr/mn.  
Table : 300 × 155 mm.  
Courses latérale, de profondeur et verticale :  
100 × 100 × 100 mm.  
Mèches à droite.  
Mandrin 3 mors, capacité : 1 à 13 mm.

**Toupie :** 6200 tr/mn.  
Table : 850 × 360 mm.  
Rondelles ø 130 et 165 mm.  
Arbre ø 30 × 75 mm.  
Lumière : 6 × 45 mm.  
ø maxi des outils : 180 mm.

**Chariot :**  
Table : 300 × 210 mm.  
Guide : 450 × 40 mm.  
Tablette de tenonnage : 460 × 100 mm.

La Combinée C 2100 est livrée complète avec protecteurs homologués, lame de scie carbure, bagues de toupie, fers de dégauch, réglleur de fer magnétique, guide de coupe d'onglet, moteur de 1,5 CV 1 vitesse (tri ou mono), clés et broches de service.

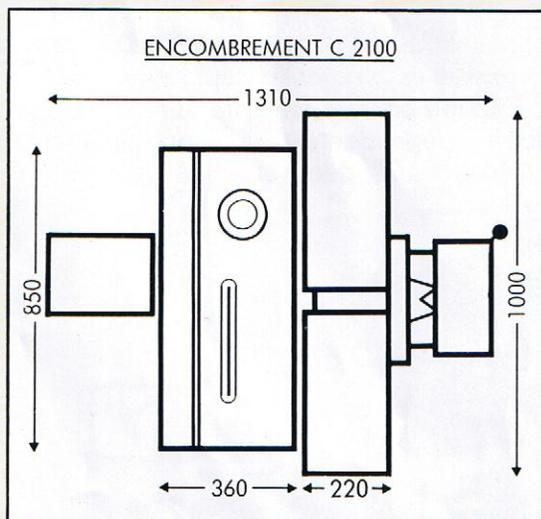

### Dispositifs adaptables :

- Socle à roulettes.
- Affûteuse de fers sur mortaiseuse.
- Embouts d'aspiration.
- Rallonge pour sciage entre lame et guide de 630 mm.
- Guide de chariot d'un mètre avec butée.

### Commercialisation en version :

Raboteuse - dégauchisseuse - toupie - scie.

### Options :

mortaiseuse et chariot.

### Encombrement :

L × l × h : 100 × 131 × 83 cm.  
Poids net avec socle (version 6 opérations) : 175 kg.  
Dimensions caisse maritime : 115 × 85 × 80 cm.  
Poids brut sous emballage maritime : 240 kg.

Toutes modifications réservées.